


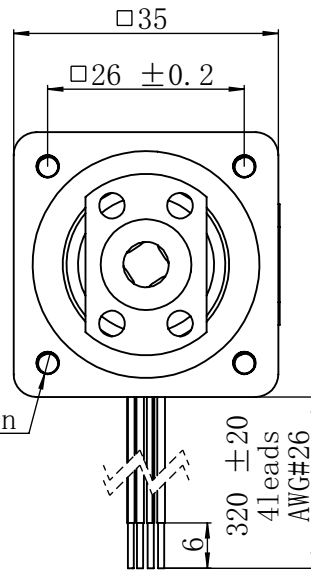
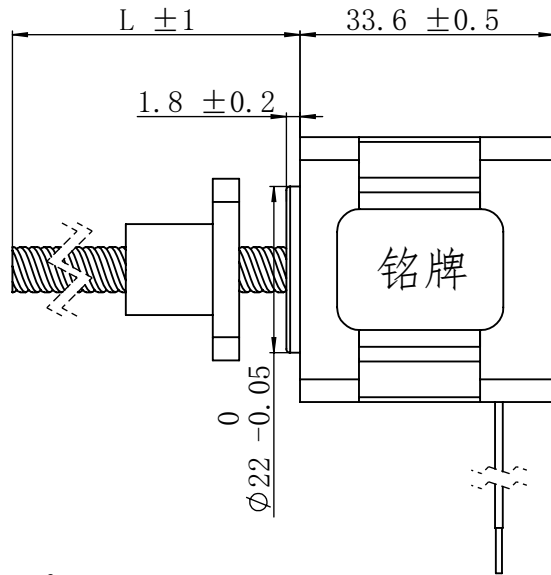




14E2110BS14
DINGS' MOTION
Work order
电流: 1.0A DATE REV00

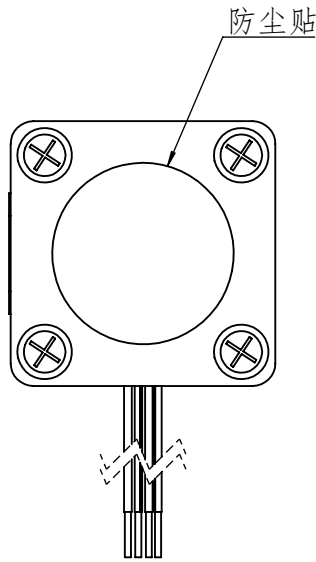

注:
1. 螺杆不得承受径向力!

变更履历			
修订	日期	描述	批准

电机相数	2
步距角(±5%)	1.8°
额定相电流	1.0 A
相电阻(20℃)	3.5 Ω ± 10%
相电感(1V, 1kHz)	3.6 mH ± 20%
步长	0.005 mm/步
螺杆外径	Ø6mm
螺杆导程	1mm
精度	C7 (DY)
绝缘等级	B
绝缘电阻	100M Ω (500VDC)
温升	80℃
电机重量	0.19 Kg

客户		使用注意事项： 1. 不可拎着电动机引线拿取电机 2. 电机引线出口处请不要用外力 3. 避免电机落地及碰撞 4. 通电状态下不可插拔电机插头 5. 电机分解后不可再组装使用 6. 电机的转向依据安装面看																			
电气原理图		励磁顺序				除非另外规定，尺寸单位为“mm”，公差按如下规定：				设计		日期		江苏鼎智智能控制科技股份有限公司							
A+ A-  B+ B- 		顺时针	→			线性公差		角度公差		批准		日期									
		红 A+	+		-		0~3	±0.2	0~10	±15′	型号	14E2110BS14		尺寸	A3	页数	1/1				
		红白 A-	-		+		3~6	±0.5	10~50	±30′											
		绿 B+		+		-	6~30	±0.8	50~120	±1°											
		绿白 B-		-		+	30~120	±1.5	120~400	±1.5°											
		逆时针	←									日期			比例		1: 1		版本		00