
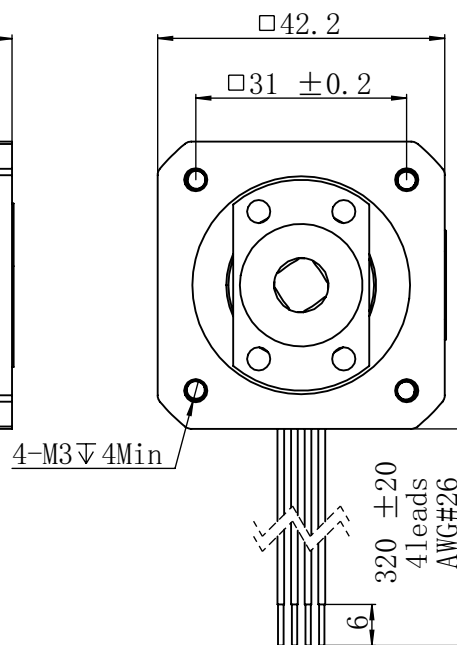


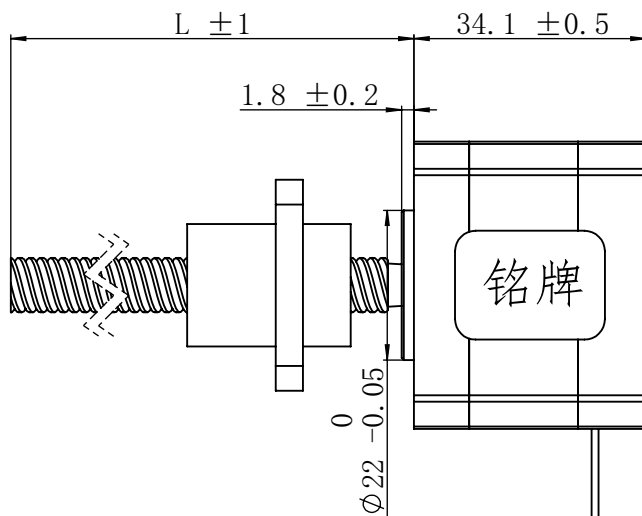




电流: 1.0A Work order
DATE REV00

防尘贴

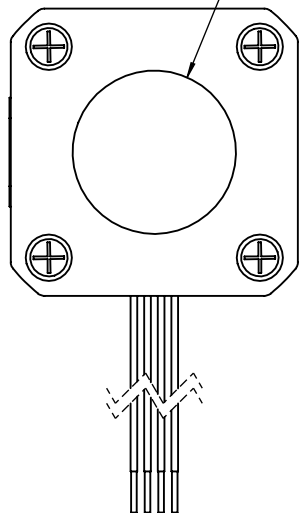

电机相数	2
步距角(±5%)	1.8°
额定相电流	1.0 A
相电阻(20℃)	3.8 Ω ±10%
相电感(1V,1kHz)	5 mH ±20%
步长	0.05 mm/步
螺杆外径	∅8mm
螺杆导程	10mm
精度	C7 (DY)
绝缘等级	B
绝缘电阻	100M Ω (500VDC)
温升	80℃
电机重量	0.25 Kg

注：
1. 螺杆不得承受径向力！

客户		使用注意事项： 1. 不可拎着电动机引线拿取电机 2. 电机引线出口处请不要用外力 3. 避免电机落地及碰撞 4. 通电状态下不可插拔电机插头 5. 电机分解后不可再组装使用 6. 电机的转向依据安装面看																										
电气原理图		励磁顺序						设计		日期		江苏鼎智智能控制科技股份有限公司																
A+ A- 		顺时针					除非另外规定，尺寸单位为“mm”，公差按如下规定：				批准					日期												
		红 A+	+		-		线性公差		角度公差		型号		17E2110BS104		尺寸		A3		页数		1/1							
		红白 A-	-		+		0~3		±0.2																0~10		±15'	
		绿 B+		+		-	3~6		±0.5																10~50		±30'	
		绿白 B-		-		+	6~30		±0.8																50~120		±1°	
		逆时针					30~120		±1.5																120~400		±1.5°	