


17E2115BS54
DINGS' MOTION
Work order
电流: 1.5A
DATE REV00

变更履历			
修订	日期	描述	批准

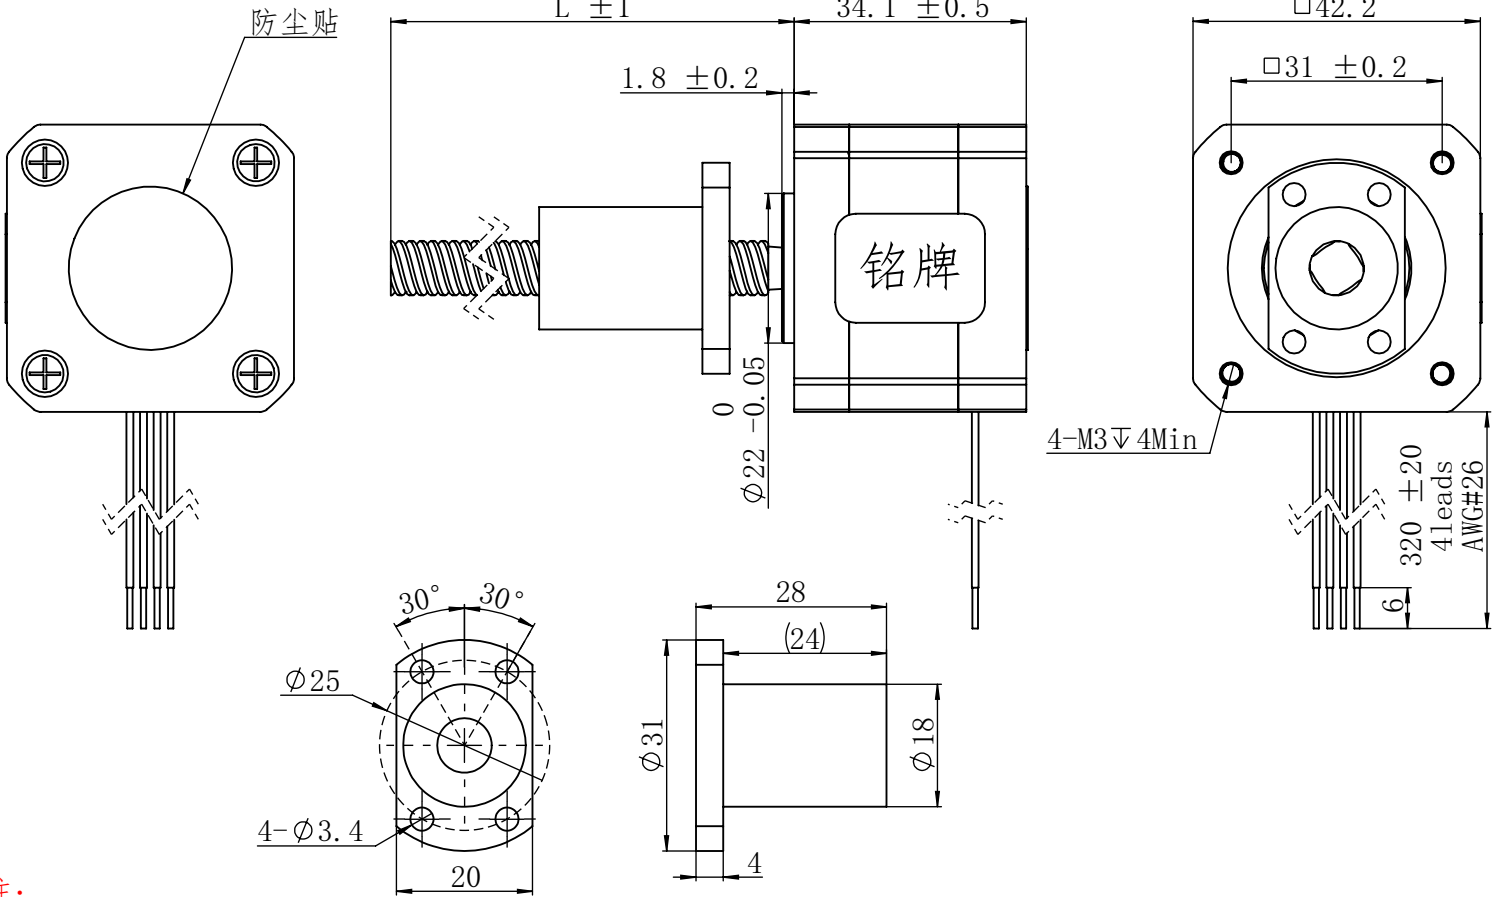

电机相数	2
步距角($\pm 5\%$)	1.8°
额定相电流	1.5 A
相电阻(20°C)	$1.85 \Omega \pm 10\%$
相电感(1V, 1kHz)	$2.2 \text{ mH} \pm 20\%$
步长	0.025 mm/步
螺杆外径	$\phi 8\text{mm}$
螺杆导程	5mm
精度	C7 (DY)
绝缘等级	B
绝缘电阻	$100\text{M}\Omega$ (500VDC)
温升	80°C
电机重量	0.25 Kg

注:
1. 螺杆不得承受径向力!

客户		使用注意事项： 1. 不可拎着电动机引线拿取电机 2. 电机引线出口处请不要用外力 3. 避免电机落地及碰撞 4. 通电状态下不可插拔电机插头 5. 电机分解后不可再组装使用 6. 电机的转向依据安装面看																	
电气原理图		励磁顺序				除非另外规定，尺寸单位为“mm”，公差按如下规定：				设计		日期		江苏鼎智智能控制科技股份有限公司					
		顺时针				线性公差		角度公差		批准	日期								
		红 A+	+		-		0~3	±0.2	0~10	±15′	型号	17E2115BS54		尺寸	A3	页数	1/1		
		红白 A-	-		+		3~6	±0.5	10~50	±30′					比例	1: 1	版本		00
		绿 B+		+		-	6~30	±0.8	50~120	±1°									
		绿白 B-		-		+	30~120	±1.5	120~400	±1.5°									
		逆时针																	