


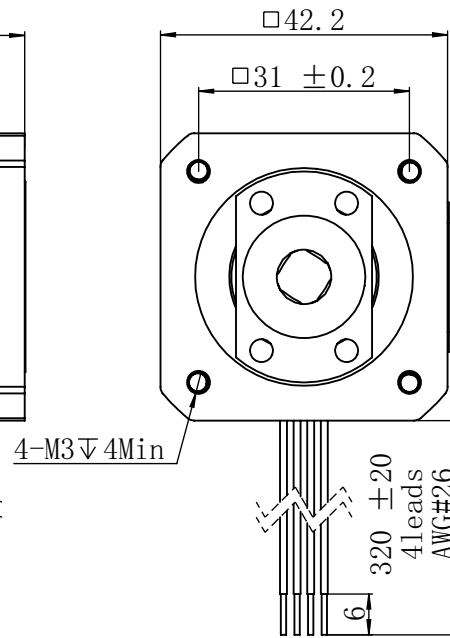
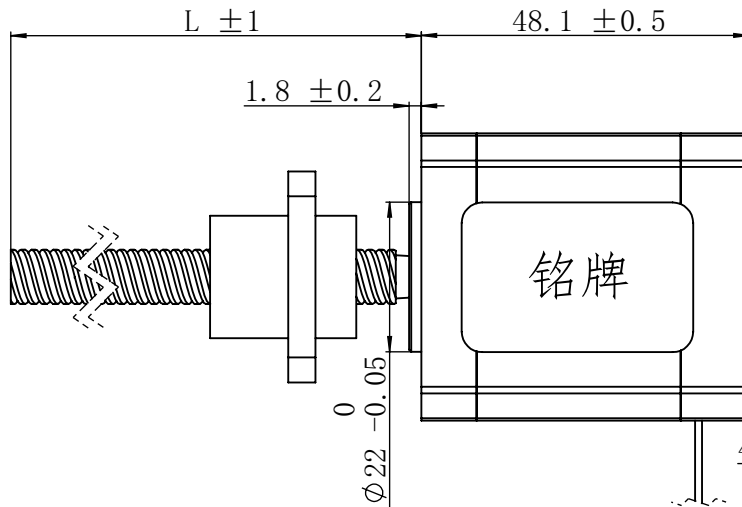


17E2210BS84
DINGS' MOTION
电流: 1.0A
Work order
DATE REV00

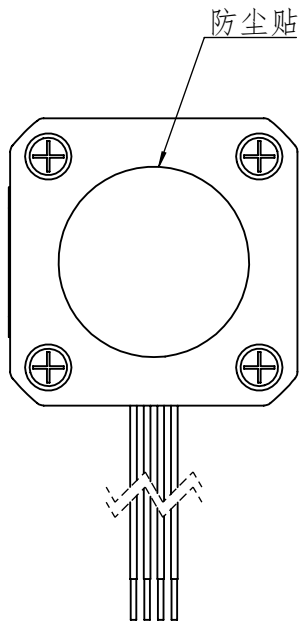

注:
1. 螺杆不得承受径向力!

变更履历			
修订	日期	描述	批准

电机相数	2
步距角(±5%)	1.8°
额定相电流	1.0 A
相电阻(20℃)	5.5 Ω ± 10%
相电感(1V, 1kHz)	11 mH ± 20%
步长	0.04 mm/步
螺杆外径	Ø 8mm
螺杆导程	8mm
精度	C7 (DY)
绝缘等级	B
绝缘电阻	100M Ω (500VDC)
温升	80℃
电机重量	0.39 Kg

客户		使用注意事项: 1. 不可拎着电动机引线拿取电机 2. 电机引线出口处请不要用外力 3. 避免电机落地及碰撞 4. 通电状态下不可插拔电机插头 5. 电机分解后不可再组装使用 6. 电机的转向依据安装面看					
电气原理图		励磁顺序		除非另外规定, 尺寸单位为“mm”, 公差按如下规定:			
	顺时针	→		线性公差		角度公差	
	红 A+	+	-	0~3	±0.2	0~10	±15'
	红白 A-	-	+	3~6	±0.5	10~50	±30'
	绿 B+	+	-	6~30	±0.8	50~120	±1°
	绿白 B-	-	+	30~120	±1.5	120~400	±1.5°
逆时针		←					
				设计	日期	江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	
				批准	日期		
				型号	17E2210BS84		
		尺寸	A3	页数	1/1		
		比例	1: 1	版本	00		