


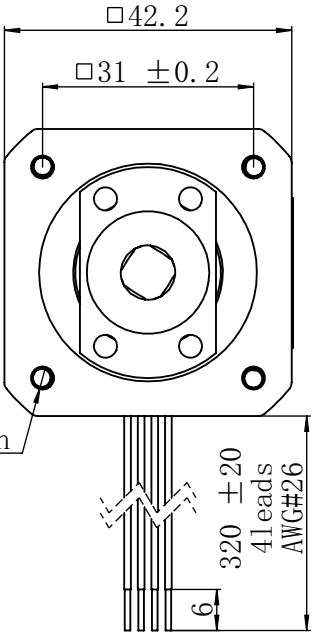
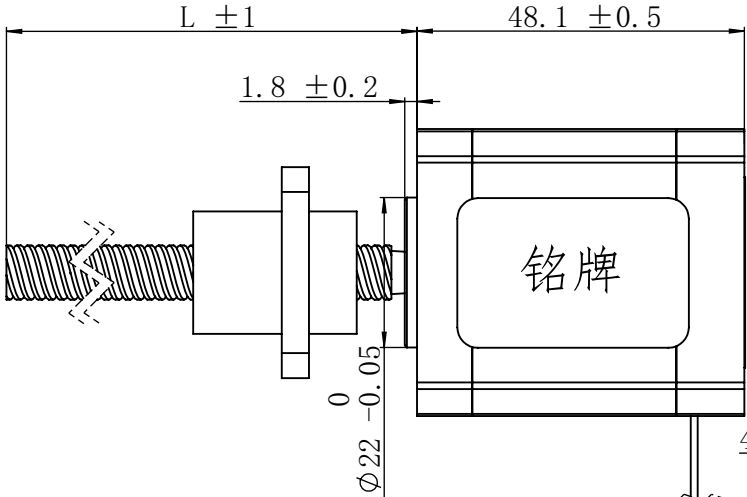


17E2225BS104
DINGS' MOTION
Work order
电 流: 2.5A
DATE REV00

变更履历			
修订	日期	描述	批准

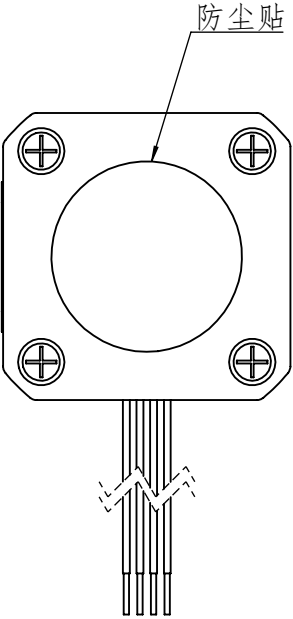

注:
1. 螺杆不得承受径向力!

电机相数	2
步距角(±5%)	1.8°
额定相电流	2.5 A
相电阻(20℃)	1 Ω ±10%
相电感(1V, 1kHz)	1.8 mH ±20%
步长	0.05 mm/步
螺杆外径	Ø8mm
螺杆导程	10mm
精度	C7 (DY)
绝缘等级	B
绝缘电阻	100M Ω (500VDC)
温升	80℃
电机重量	0.39 Kg

客户		使用注意事项： 1. 不可拎着电动机引线拿取电机 2. 电机引线出口处请不要用外力 3. 避免电机落地及碰撞 4. 通电状态下不可插拔电机插头 5. 电机分解后不可再组装使用 6. 电机的转向依据安装面看																		
电气原理图		励磁顺序		除非另外规定，尺寸单位为“mm”，公差按如下规定：				设计		日期		江苏鼎智智能控制科技股份有限公司								
		顺时针					线性公差		角度公差		批准		日期		型号17E2225BS104	尺寸	A3	页数	1/1	
		红 A+	+		-		0~3	±0.2	0~10	±15′			日期			比例	1: 1	版本	00	
		红白 A-	-		+		3~6	±0.5	10~50	±30′										
		绿 B+		+		-	6~30	±0.8	50~120	±1°										
		绿白 B-		-		+	30~120	±1.5	120~400	±1.5°										
		逆时针																		