




11K22-100  
DINGS' MOTION  
Work order  
电流: 1.0A  
DATE REV00

## 变更履历

修订	日期	描述	批准
----	----	----	----

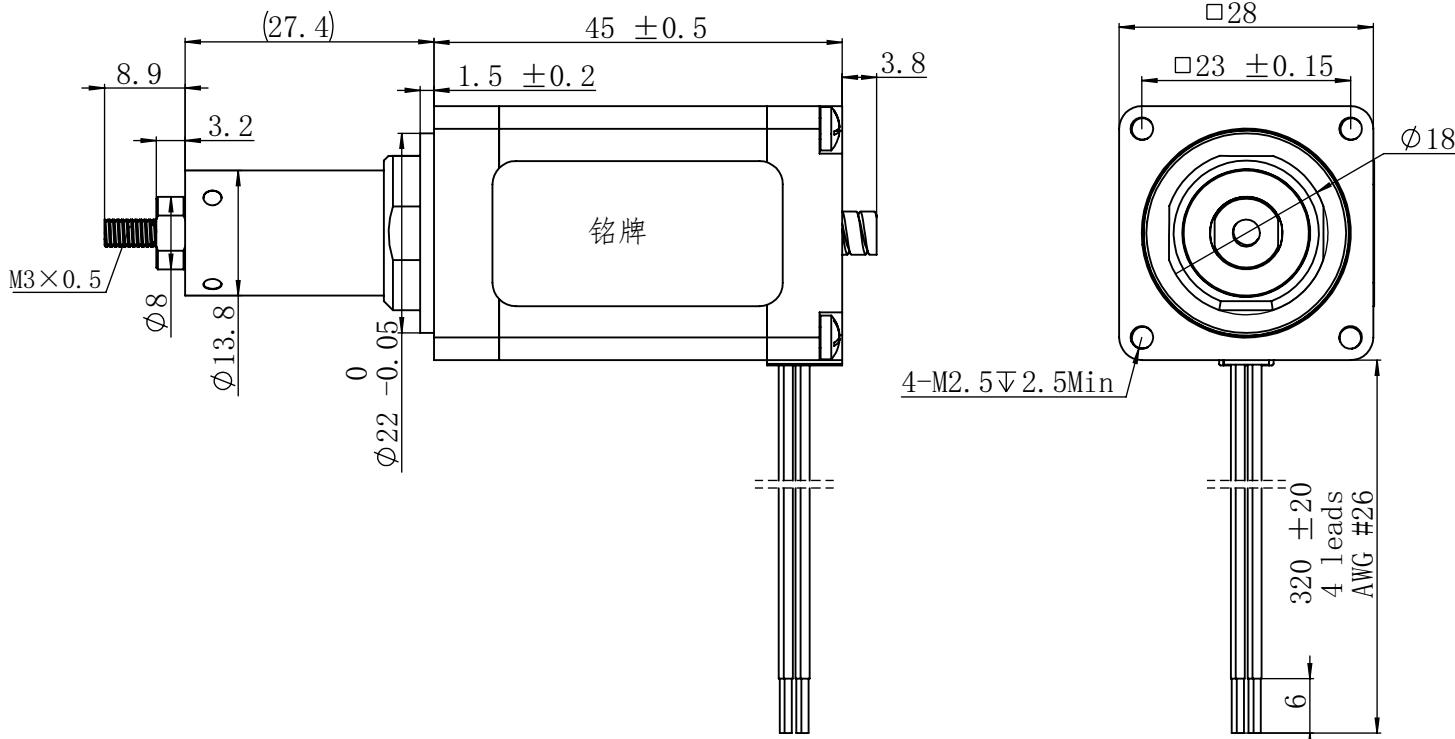

注:

1. 螺杆不得承受径向力!

电机相数	2
步距角(±5%)	1.8°
额定相电流	1.0 A (RMS)
相电阻(20°C)	4.1 Ω ± 10%
相电感(1V, 1kHz)	4.0 mH ± 20%
步长	- mm/步
螺杆外径	Ø4.77
螺杆导程	- mm
螺母材质	PBT
绝缘等级	B
绝缘电阻	100MΩ (500VDC)
温升	80°C
电机重量	0.26 Kg
行程	25.4mm

客户					本电机Pb、Cr(VI+)、Cd、Hg、PBBs、PBDEs、DBP、BBP、DEHP、DIBP 10种物质的含有量满足RoHS要求。									
电气原理图	励磁顺序				使用注意事项: 1. 不可拎着电动机引线拿取电机 2. 电机引线出口处请不要用外力 3. 避免电机落地及碰撞 4. 通电状态下不可插拔电机插头 5. 电机分解后不可再组装使用 6. 电机的转向依据安装面看									
A+	顺时针	→			除非另外规定, 尺寸单位为“mm”, 公差按如下规定:	设计	吴建夫	日期	2023/2/23	江苏鼎智智能控制科技股份有限公司				
A-	红 A+	+	-		线性公差	角度公差	批准	日期						
	红白 A-	-	+		0~3	±0.2	0~10	±15'		型号	11K22-100			
	绿 B+		+	-	3~6	±0.5	10~50	±30'						
B+	绿白 B-		-	+	6~30	±0.8	50~120	±1°						
B-	逆时针	←			30~120	±1.5	120~400	±1.5°						
										尺寸	A3	页数	1/1	
										比例	1: 1	版本	00	