


8ZWWC25T-2SZ  
DC 12V 47500 RPM  
DINGS' MOTION  
DATE

| 变更履历 |    |    |     |
|------|----|----|-----|
| 修订   | 日期 | 描述 | 已批准 |

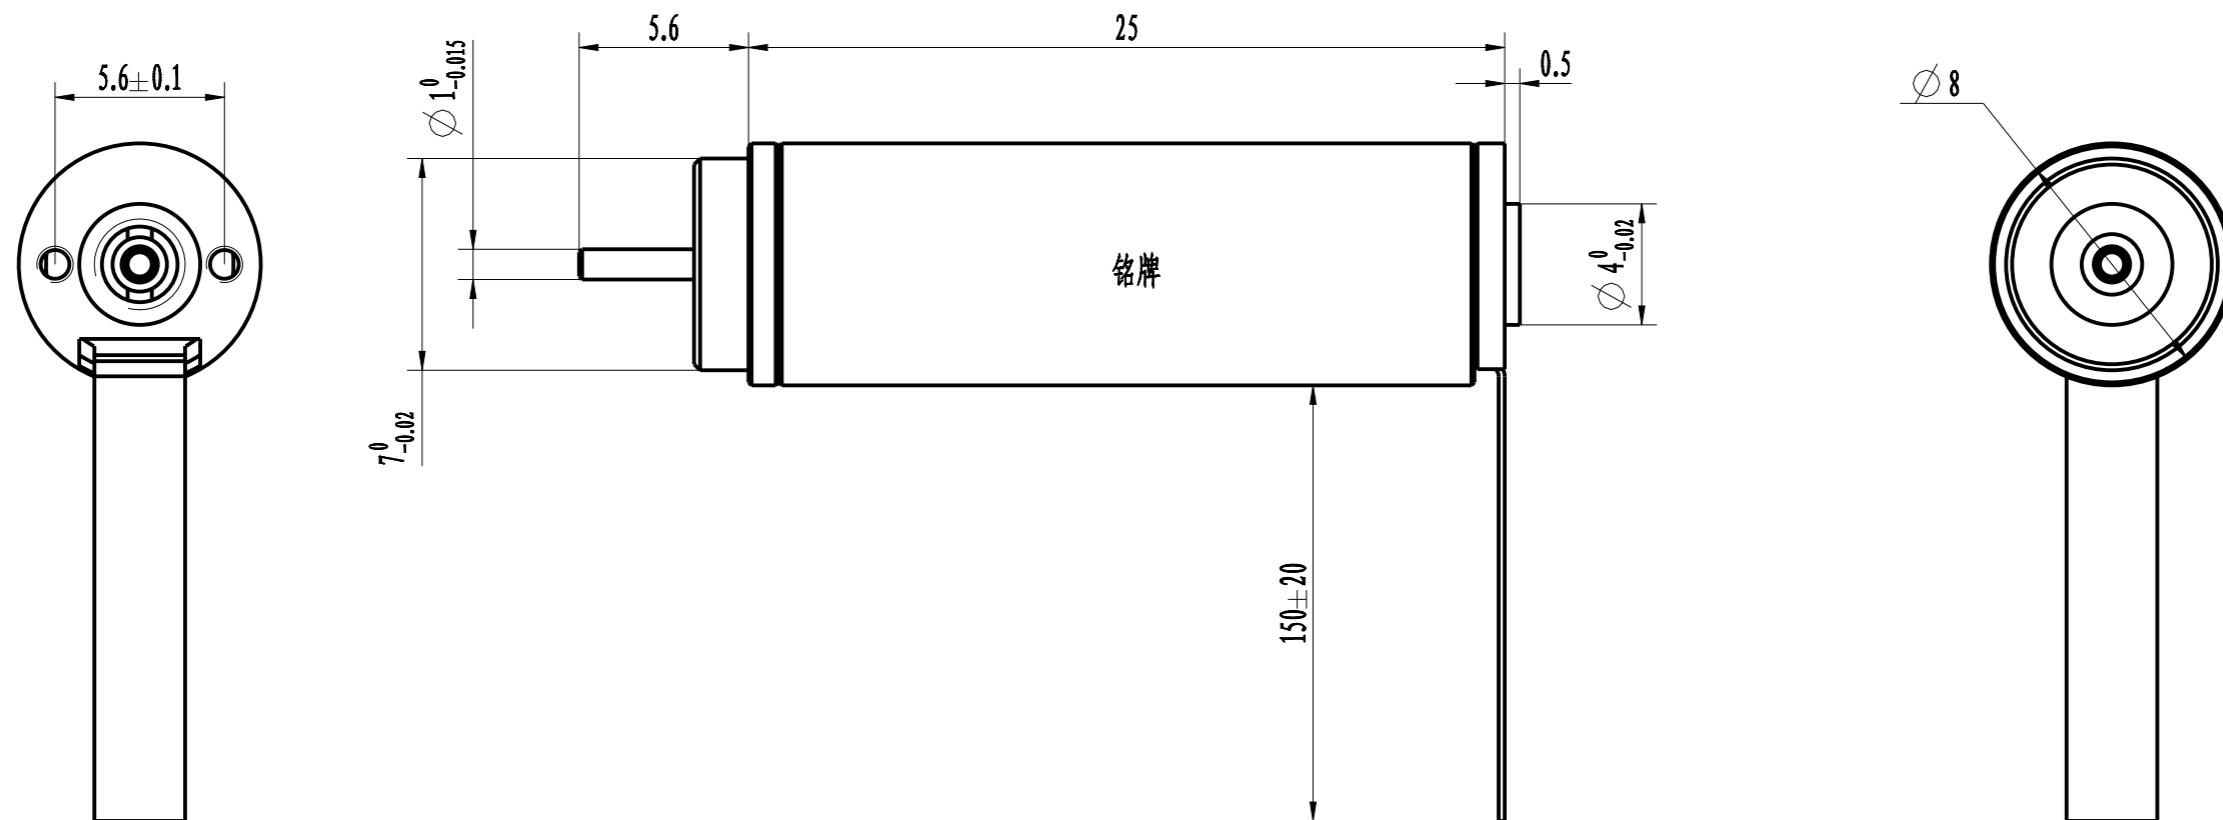

U V W

|              |       |                          |                |
|--------------|-------|--------------------------|----------------|
| 齿轮箱减速比       | -     | 介电强度                     | AC 500V,1mA,1s |
| 极对数          | 1     | 绝缘电阻                     | 100MΩ, DC500V  |
| 额定电压(VDC)    | 12    | 工作制                      | S2             |
| 电阻(Ω)        | TBD   | 电感(mH)                   | TBD            |
| 额定电流(A)      | 0.8   | 空载电流(A)                  | TBD            |
| 额定转速(RPM)    | 47500 | 空载转速                     | TBD            |
| 额定力矩(mN·m)   | 0.8   | 力矩常数(mN·m/A)             | 1              |
| 额定功率(W)      | 4     | 转子惯量(g·cm <sup>2</sup> ) | 0.026          |
| 反电势常数(V/RPM) | 0.104 | 防护等级                     | -              |

## 客户

电气原理图

本电机Pb,Cr(VI+),Cd,Hg,PBBS,PBDEs,DBP,BBP,DEHP,DIBP 10种物质的含有量满足RoHS要求。

使用注意事项:1.不可拎着电动机引线拿取电机 2.电机引线出口处请不要用外力 3.避免电机落地及碰撞 4.通电状态下不可插拔电机插头 5.电机分解后不可再组装使用 6.在电机的使用过程中若产生有关专利问题本公司不予保证请贵公司特别注意 7.电机的转向依据安装面看

