


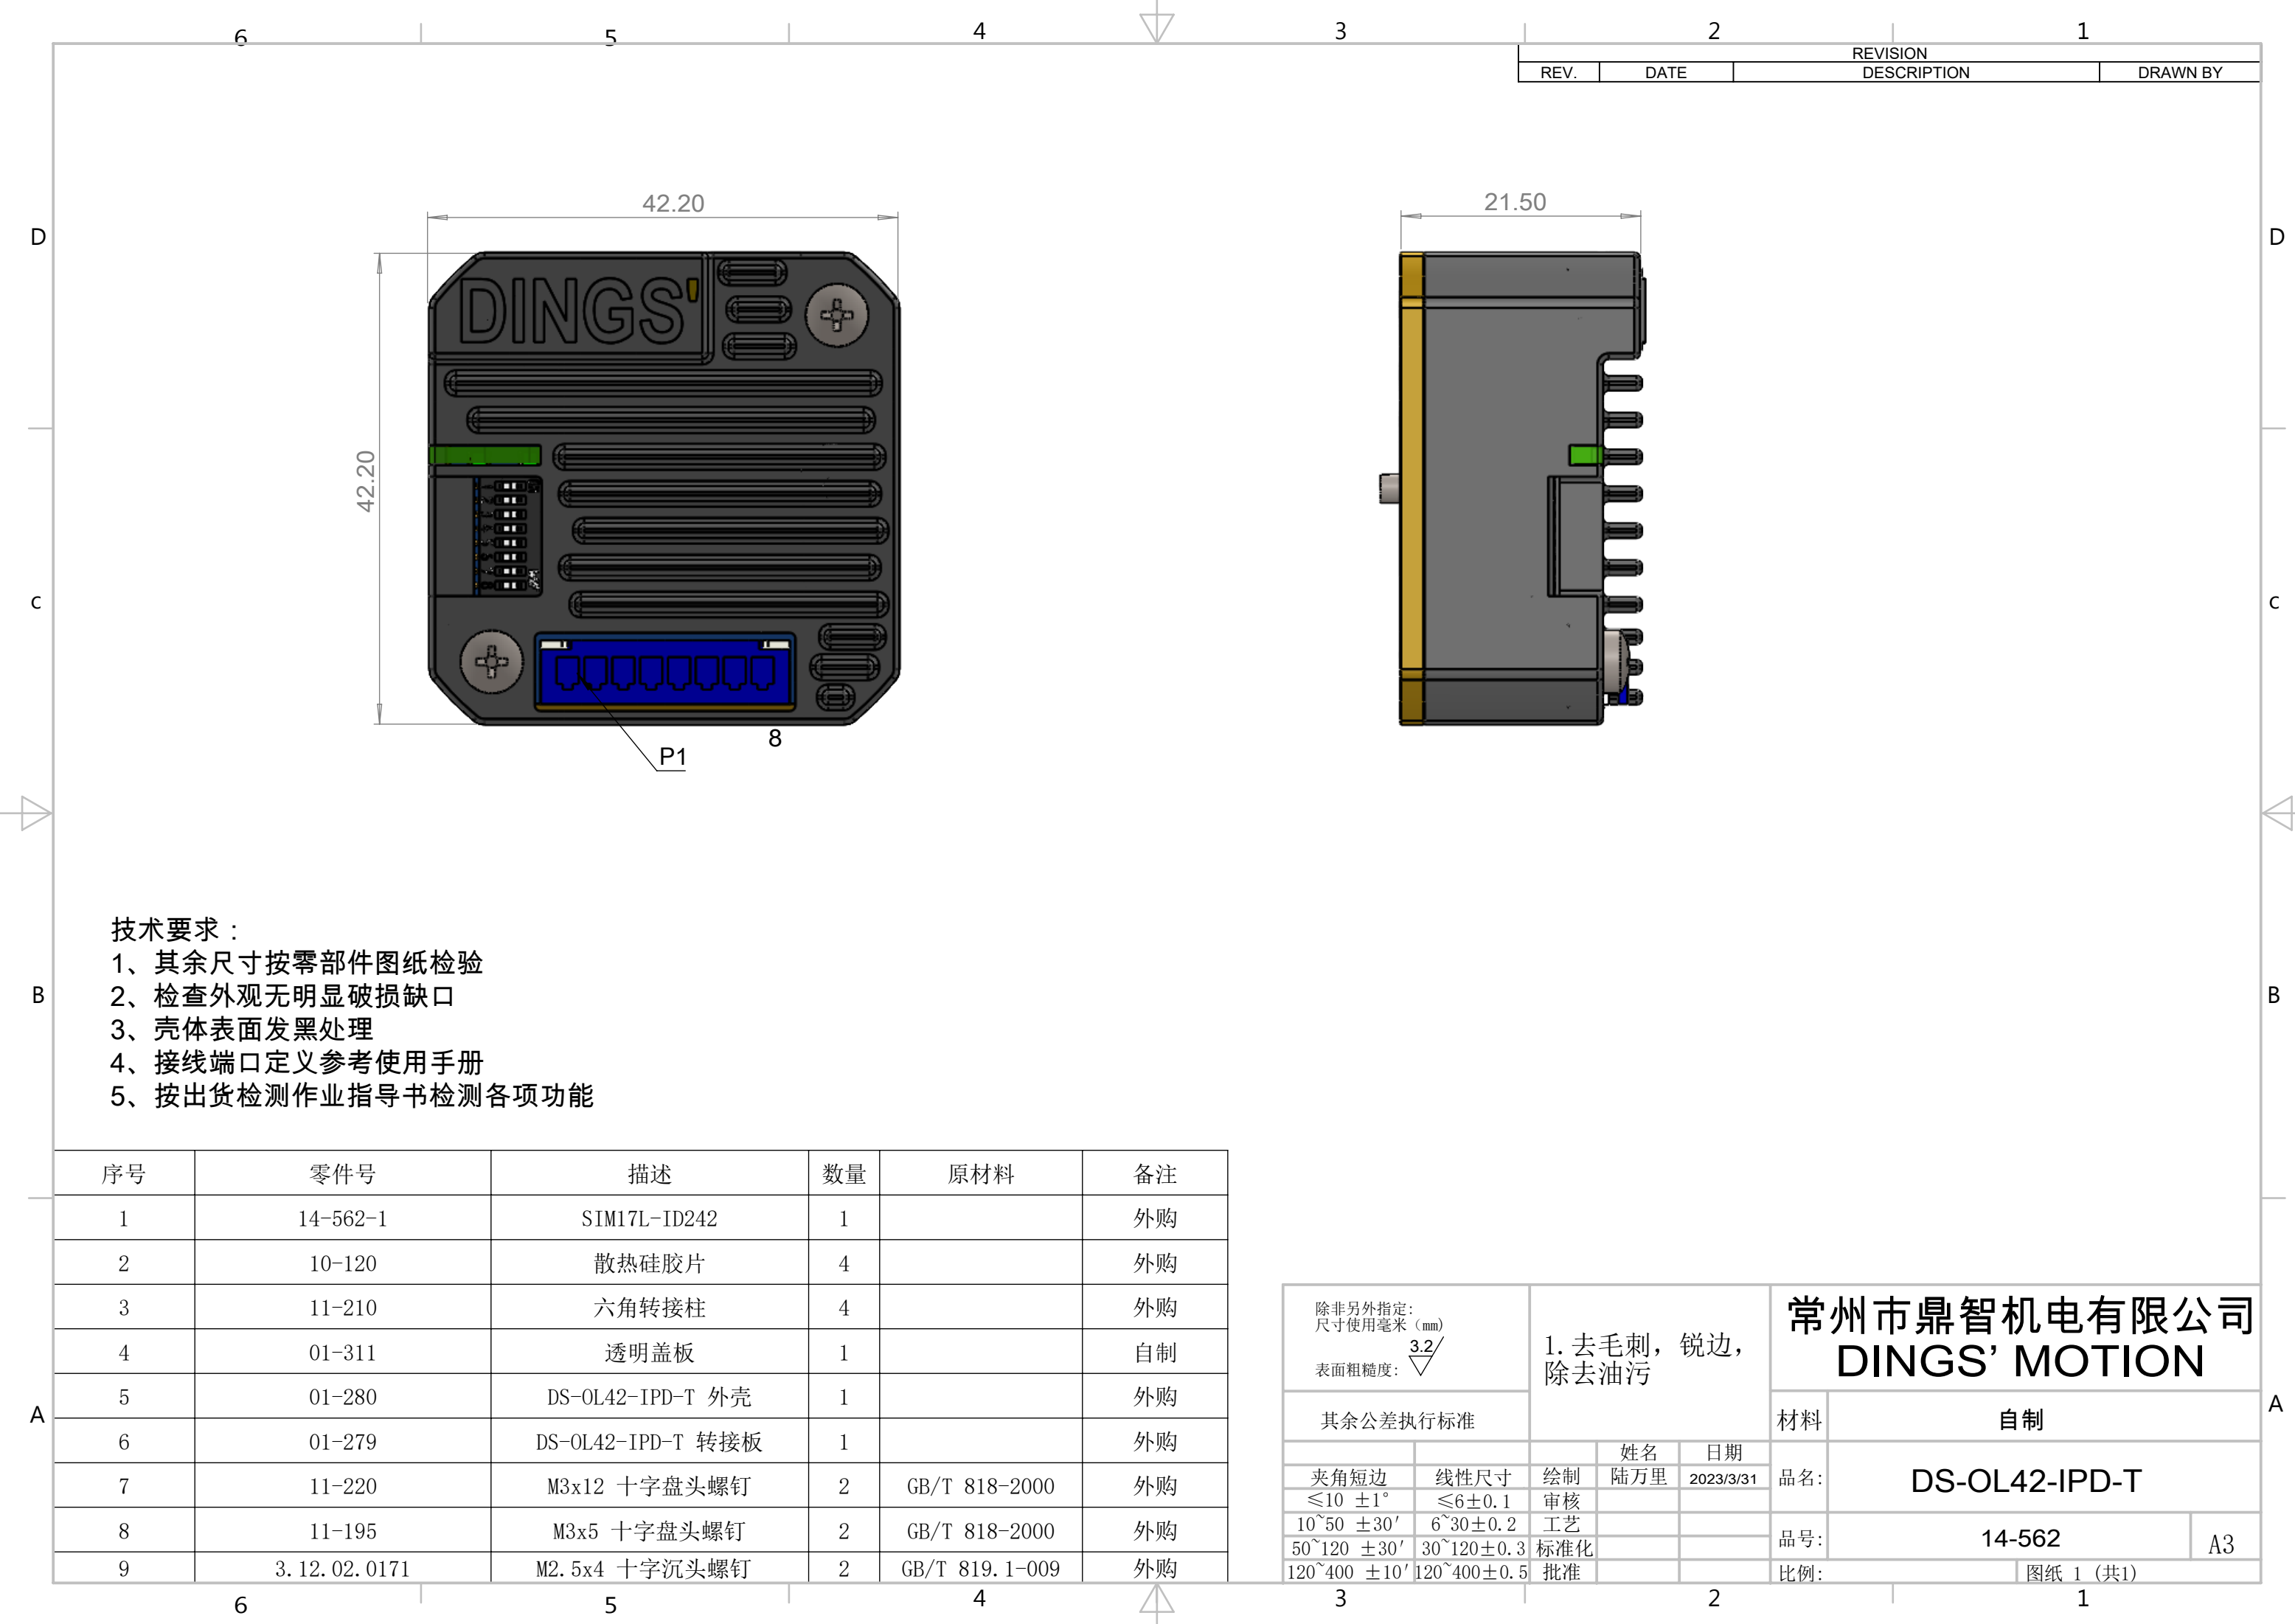

技术要求：

- 1、其余尺寸按零部件图纸检验
- 2、检查外观无明显破损缺口
- 3、壳体表面发黑处理
- 4、接线端口定义参考使用手册
- 5、按出货检测作业指导书检测各项功能

序号	零件号	描述	数量	原材料	备注
1	14-562-1	SIM17L-ID242	1		外购
2	10-120	散热硅胶片	4		外购
3	11-210	六角转接柱	4		外购
4	01-311	透明盖板	1		自制
5	01-280	DS-OL42-IPD-T 外壳	1		外购
6	01-279	DS-OL42-IPD-T 转接板	1		外购
7	11-220	M3x12 十字盘头螺钉	2	GB/T 818-2000	外购
8	11-195	M3x5 十字盘头螺钉	2	GB/T 818-2000	外购
9	3. 12. 02. 0171	M2. 5x4 十字沉头螺钉	2	GB/T 819. 1-009	外购

除非另外指定： 尺寸使用毫米（mm） 表面粗糙度： 		1. 去毛刺，锐边， 除去油污			常州市鼎智机电有限公司 DINGS' MOTION	
					材料	自制
其余公差执行标准		绘制 审核 工艺 标准化 批准	姓名 陆万里	日期 2023/3/31	品名：	DS-OL42-IPD-T
夹角短边 ≤10 ±1°	线性尺寸 ≤6±0.1					
10~50 ±30'	6~30±0.2				品号：	14-562
50~120 ±30'	30~120±0.3					A3
120~400 ±10'	120~400±0.5				比例：	图纸 1 (共1)