


| 变更履历 | | | |
|---|---|---|---|
| 修订 | 日期 | 描述 | 已批准 |





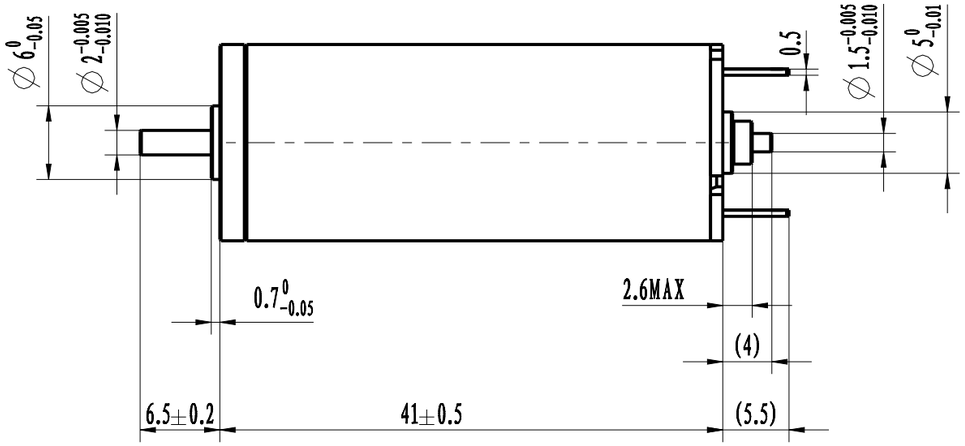


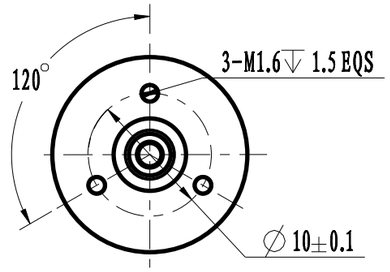


| 电机参数 @25℃ | | |
|---|---|---|
| 电压 | 24 | V/DC |
| 旋转方向(从出轴看) | CW | |
| 空载转速 | 6600±10% | RPM |
| 空载电流 | <12 | A |
| 最大连续转速 | 4600±10% | RPM |
| 最大连续电流 | <0.37 | A |
| 最大连续转矩 | 10.7 | mN.m |
| 负载功率 | 5 | W |
| 绝缘等级 | F/155℃ | |
| 绝缘电阻 | 50/250V | MΩ |
| 绝缘耐压值 | 360V AC/50HZ/5mA/1S | |

客户

电气原理图




本电机Pb、Cr(VI+)、Cd、Hg、PBBs、PBDEs、DBP、BBP、DEHP、DIBP 10种物质的含有量满足RoHS要求.
使用注意事项:1.不可拎着电动机引线拿取电机 2.电机引线出口处请不要用外力 3.避免电机落地及碰撞 4.通电状态下不可插拔电机插头
5.电机分解后不可再组装使用 6.在电机的使用过程中若产生有关专利问题本公司不予保证请贵公司特别注意7.电机的转向依据安装面看

| 除非另外规定,尺寸单位为“mm”,公差按如下规定 | | | | 设计 | | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线性公差 | | 角度公差 | | 批准 | | 日期 | |
| 0~3 | ±0.2 | 0~10 | ±1.5° | 标准化 | | 日期 | |
| 3~6 | ±0.5 | 10~50 | ±1° | 会签 | | 日期 | |
| 6~30 | ±0.8 | 50~120 | ±30′ | 型号 | 16ZYCC40-1 | | |
| 30~120 | ±1.5 | 120~400 | ±15′ | | | | |

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

| 尺寸 | A3 | 页数 | 1/1 |
|---|---|---|---|
| 比例 | 1:1 | 版本 | A |

