

40ZYCC72-2-0-0-00WX

变更履历

修订次数




日期

描述

设计

LABEL

40ZYCC72-2  
DC 48V <4A  
5500 RPM 115W  
DINGS' MOTION  
WORK ORDER  
XXXXXX

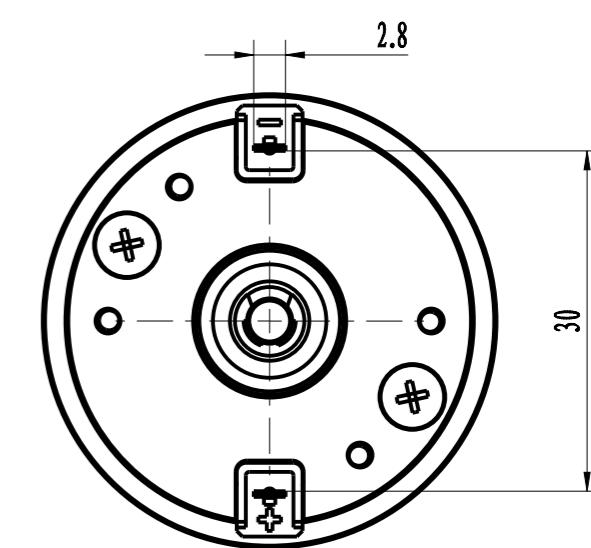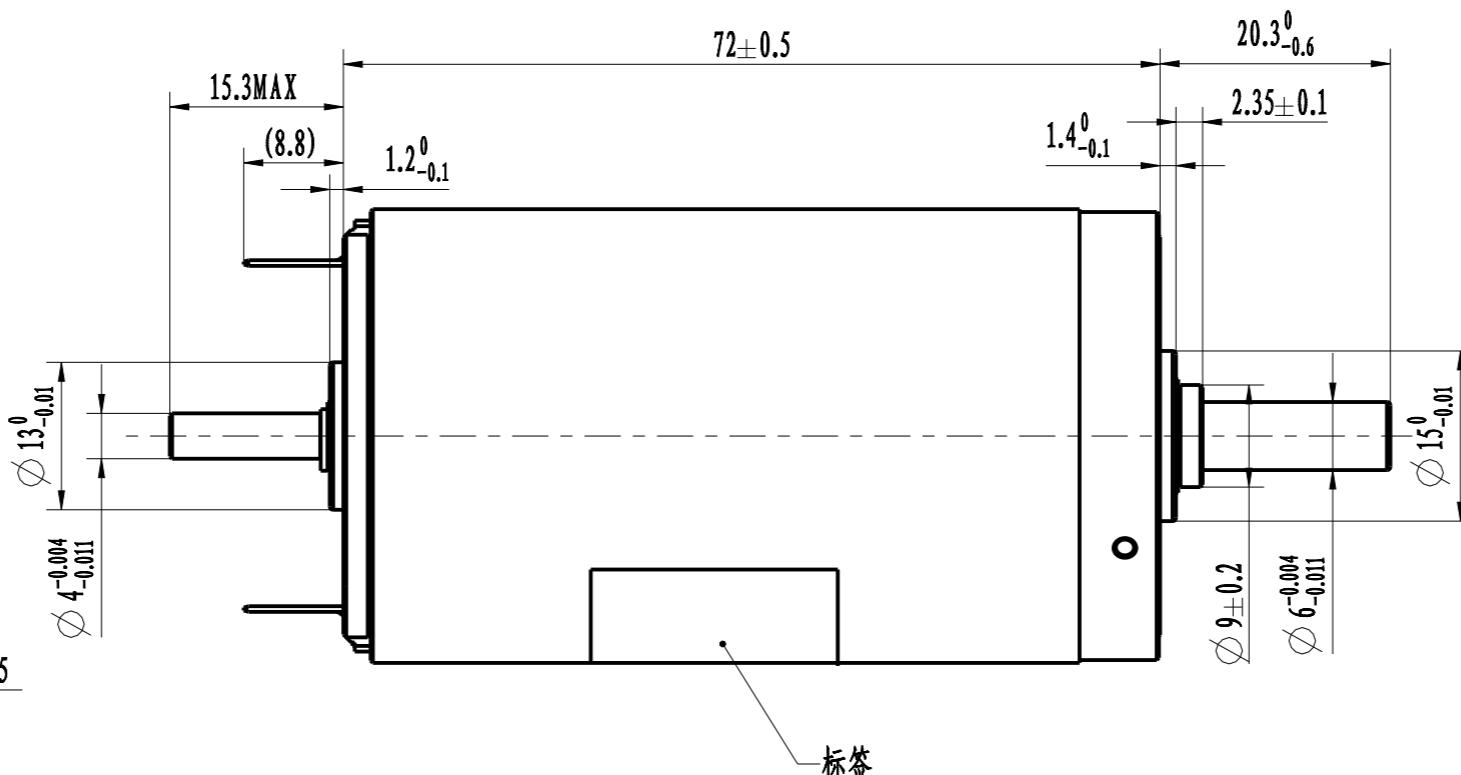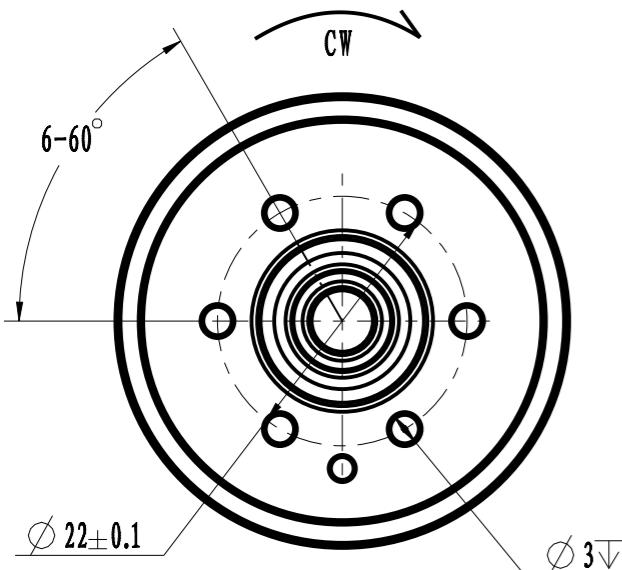


## 电机参数@25°C

电压	48	V/DC
旋向(从出轴看)	CW顺时针	
空载转速	6500±10%	RPM
空载电流	<150	mA
负载转速	5500±10%	RPM
负载电流	<4	A
负载力矩	200	mN.M
负载功率	115	W
绝缘耐压	500V AC/50HZ/5mA/1S	
绝缘电阻	100/250V DC	MΩ

客户

电气原理图



励磁顺序/线色线序

本电机Pb、Cr(VI+)、Cd、Hg、PBBs、PBDEs、DBP、BBP、DEHP、DIBP 10种物质的含有量满足RoHS要求。

使用注意事项:1.不可拎着电动机引线拿取电机 2.电机引线出口处请不要用外力 3.避免电机落地及碰撞 4.通电状态下不可插拔电机插头  
5.电机分解后不可再组装使用 6.电机的转向依据安装面看

除非另外规定,尺寸单位为“mm”,公差按如下规定

线性公差 角度公差

设计

戴新龙

日期

20250709

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

批准

陈洪刚

日期

20250709

标准化

于彩云

日期

20250709

会签

型号

40ZYCC72-2-0-0-00WX

比例

3:1

版本

C

尺寸

A3

页数

1/2

