



版 本	日 期	描 述	批 准
00	20230313	初 次 发 放	许 家 伟

28ZWC58L-1

DINGS' MOTION DATE CODE

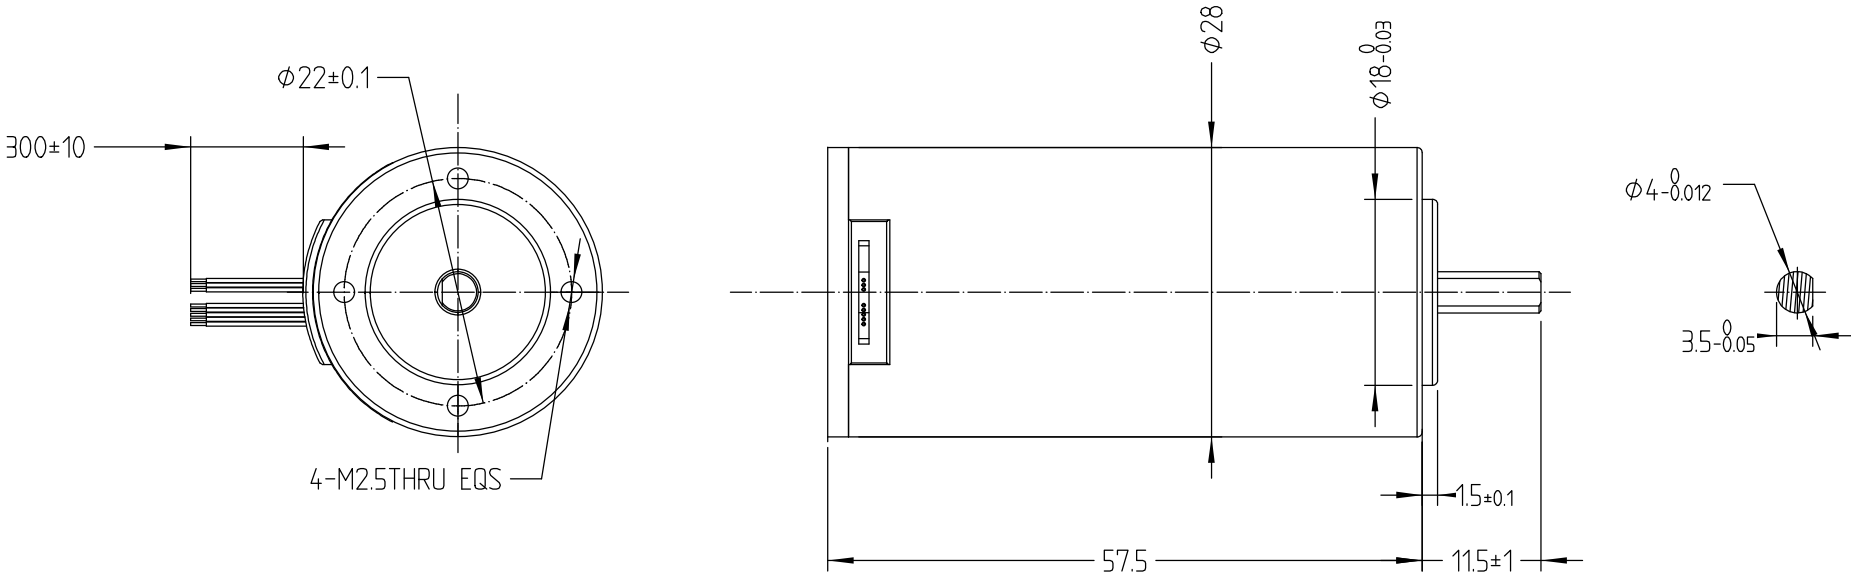

齿 轮 减 速 比	-	1	介 电 强 度	500V 1KHz 1s 1mA
极 对 数	-	2	绝 缘 电 阻	100MΩhm 20C
额 定 电 流	A	3	安 装 方 式	IM B5 V1 V3
额 定 转 速	RPM	10000	工 作 制	S1
额 定 转 矩	N-m	0.05	冷 却 方 式	IC410
额 定 功 率	W	52.4	防 护 等 级	IP40
额 定 电 压	VDC	24	绝 缘 等 级	B 130C

客 户							本电机中，Pb、Cr (VI+)、Cd、Hg、PBB、PBDE等六种物质的含量，满足RoHS要求。 1、拿取电机时，不可拧着引线。2、电机引线出口处不要施加外力。3、避免电机坠落及碰撞。4、通电状态下，不可插拔电机插头。 5、电机分解后不可再组装使用。6、电机的使用过程中，若产生有关专利的问题，本司不予保证，请贵司特别注意。									
U V W		绕组 U	黄	UL 2464	+5 VDC	红	除非另外标注 尺寸单位毫米，公差如下规定		设计	许 家 伟	日期	20230313	DINGS' 鼎智			
		绕组 V	绿		霍尔 U	黄			批准		日期					
		绕组 W	蓝		霍尔 V	绿	0 - 3	±0.2	28ZWC58L-1				幅面	A4		
					霍尔 W	蓝	0 - 10	±15°					比例	1:1.5		
				信号地	黑	3 - 6	±0.5	10 - 50					±1°			
						6 - 30	±1	50 - 120					±0.5°			
						30 - 120	±2	120 - 400	±0.25°							