
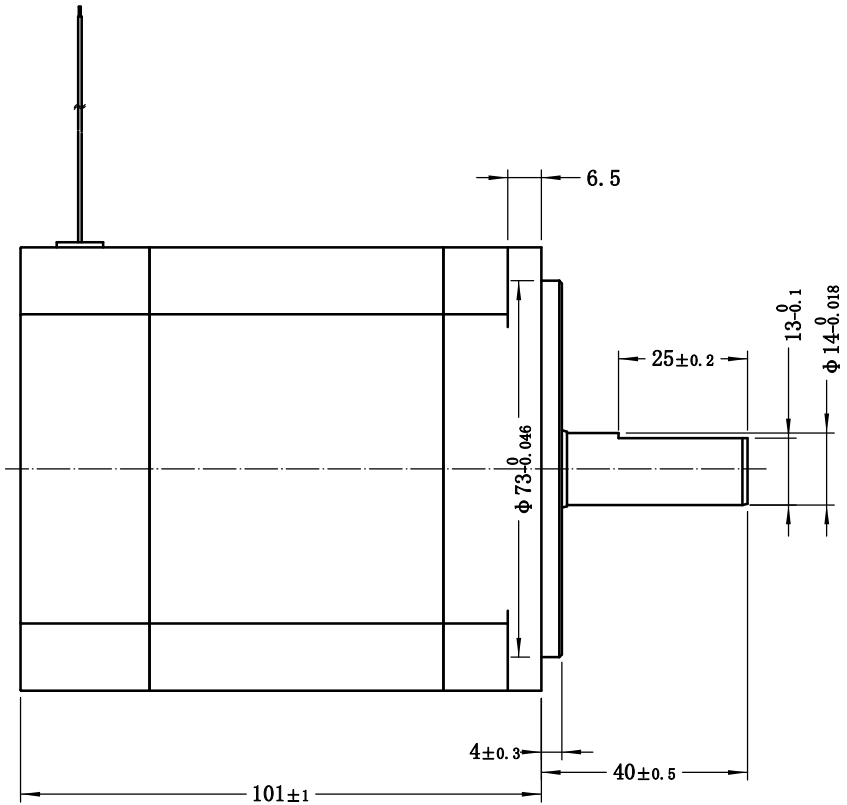


版 本	日 期	描 述	批 准
00	20230313	初 次 发 放	许 家 伟

86ZWS101X-1

DINGS' MOTION DATE CODE

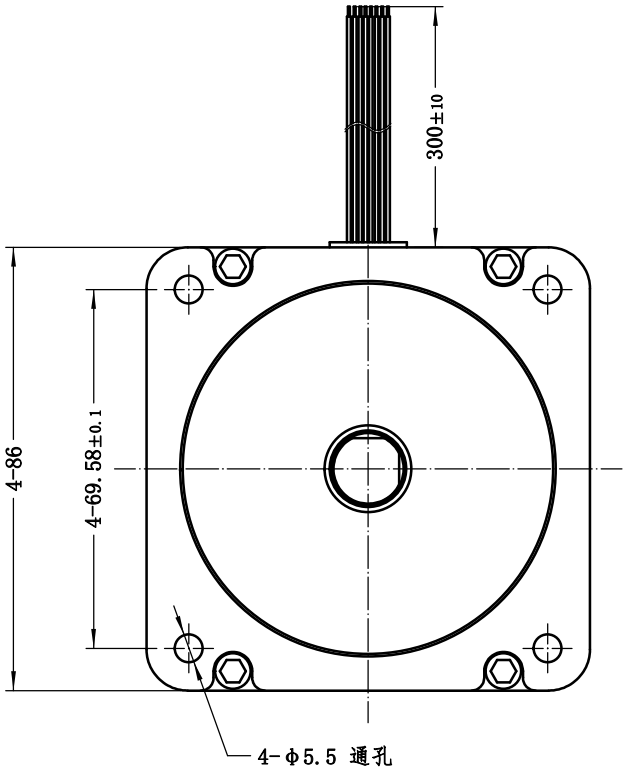

齿 轮 减 速 比	-	1	介 电 强 度	500V 1KHz 1s 1mA
极 对 数	-	5	绝 缘 电 阻	100MΩ 20C
额 定 电 流	A	14.1	安 装 方 式	IM B5 V1 V3
额 定 转 速	RPM	3000	工 作 制	S1
额 定 转 矩	N·m	1.5	冷 却 方 式	IC410
额 定 功 率	W	235.6	防 护 等 级	IP40
额 定 电 压	VDC	48	绝 缘 等 级	B 130C

客 户							本电机中，Pb、Cr（VI+）、Cd、Hg、PBB、PBDE等六种物质的含量，满足RoHS要求。 1、拿取电机时，不可拎着引线。2、电机引线出口处不要施加外力。3、避免电机坠落及碰撞。4、通电状态下，不可插拔电机插头。 5、电机分解后不可再组装使用。6、电机的使用过程中，若产生有关专利的问题，本司不予保证，请贵司特别注意。																												
U		UL 3265	绕组 U	黄	UL 2464	+5 VDC	红	除非另外标注 尺寸单位毫米，公差如下规定				设计	许 家 伟	日期	20230313	DINGS' 鼎智																			
V			绕组 V	绿		霍尔 U	黄					批准		日期																					
W			AWG 18	绕组 W		蓝	AWG 26	霍尔 V	绿	<table><tr><td colspan="2">线 径</td><td colspan="2">角 度</td></tr><tr><td>0 - 3</td><td>±0.2</td><td>0 - 10</td><td>±1.5°</td></tr><tr><td>3 - 6</td><td>±0.5</td><td>10 - 50</td><td>±1°</td></tr><tr><td>6 - 30</td><td>±1</td><td>50 - 120</td><td>±0.5°</td></tr><tr><td>30 - 120</td><td>±2</td><td>120 - 400</td><td>±0.25°</td></tr></table>	线 径		角 度		0 - 3	±0.2	0 - 10	±1.5°	3 - 6	±0.5	10 - 50	±1°	6 - 30	±1	50 - 120	±0.5°	30 - 120	±2	120 - 400	±0.25°	86ZWS81X-1				幅面
线 径		角 度																																	
0 - 3	±0.2	0 - 10	±1.5°																																
3 - 6	±0.5	10 - 50	±1°																																
6 - 30	±1	50 - 120	±0.5°																																
30 - 120	±2	120 - 400	±0.25°																																
											比例	1:1.5																							