
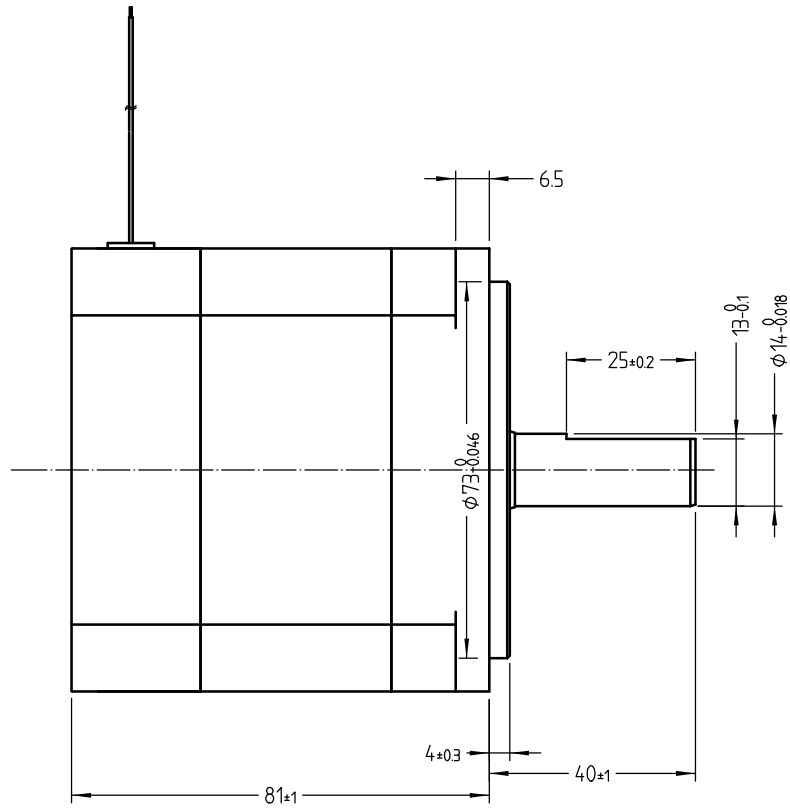



版 本	日 期	描 述	批 准
00	20230313	初 次 发 放	许 家 伟

86ZWS81X-1

DINGS' MOTION DATE CODE

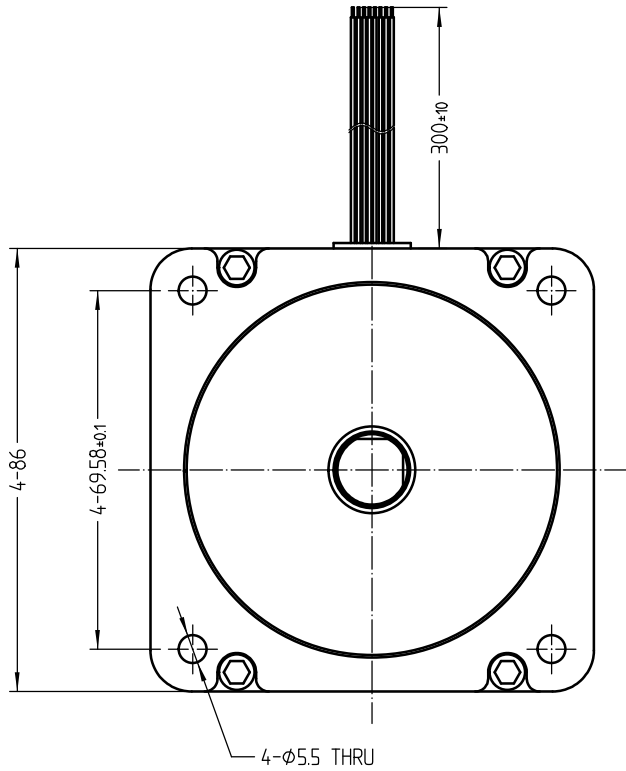

齿 轮 减 速 比	-	1	介 电 强 度	500V 1KHz 1s 1mA
极 对 数	-	5	绝 缘 电 阻	100MΩhm 20C
额 定 电 流	A	9.4	安 装 方 式	IM B5 V1 V3
额 定 转 速	RPM	3000	工 作 制	S1
额 定 转 矩	N·m	1	冷 却 方 式	IC410
额 定 功 率	W	314	防 护 等 级	IP40
额 定 电 压	VDC	48	绝 缘 等 级	B 130C

客 户							本电机中，Pb、Cr (VI+)、Cd、Hg、PBB、PBDE等六种物质的含量，满足RoHS要求。 1、拿取电机时，不可拎着引线。2、电机引线出口处不要施加外力。3、避免电机坠落及碰撞。4、通电状态下，不可插拔电机插头。 5、电机分解后不可再组装使用。6、电机的使用过程中，若产生有关专利的问题，本司不予保证，请贵司特别注意。									
U  V  W 	UL 3265	绕组 U	黄	UL 2464	+5 VDC	红	除 非 另 外 标 注 尺 寸 单 位 毫 米 ， 公 差 如 下 规 定		设计	许 家 伟	日期	20230313	DINGS' 鼎智			
		绕组 V	绿		霍尔 U	黄			批准		日期					
	AWG 18	绕组 W	蓝		AWG 26	霍尔 V	绿	性 质角 度		86ZWS81X-1				幅面	A4	
						霍尔 W	蓝							0 - 3±0.20 - 10±15°		
						信号地	黑							比例	1:1.5	
								3 - 6±0.510 - 50±1°								
								6 - 30±150 - 120±0.5°								
								30 - 120±2120 - 400±0.25°								